


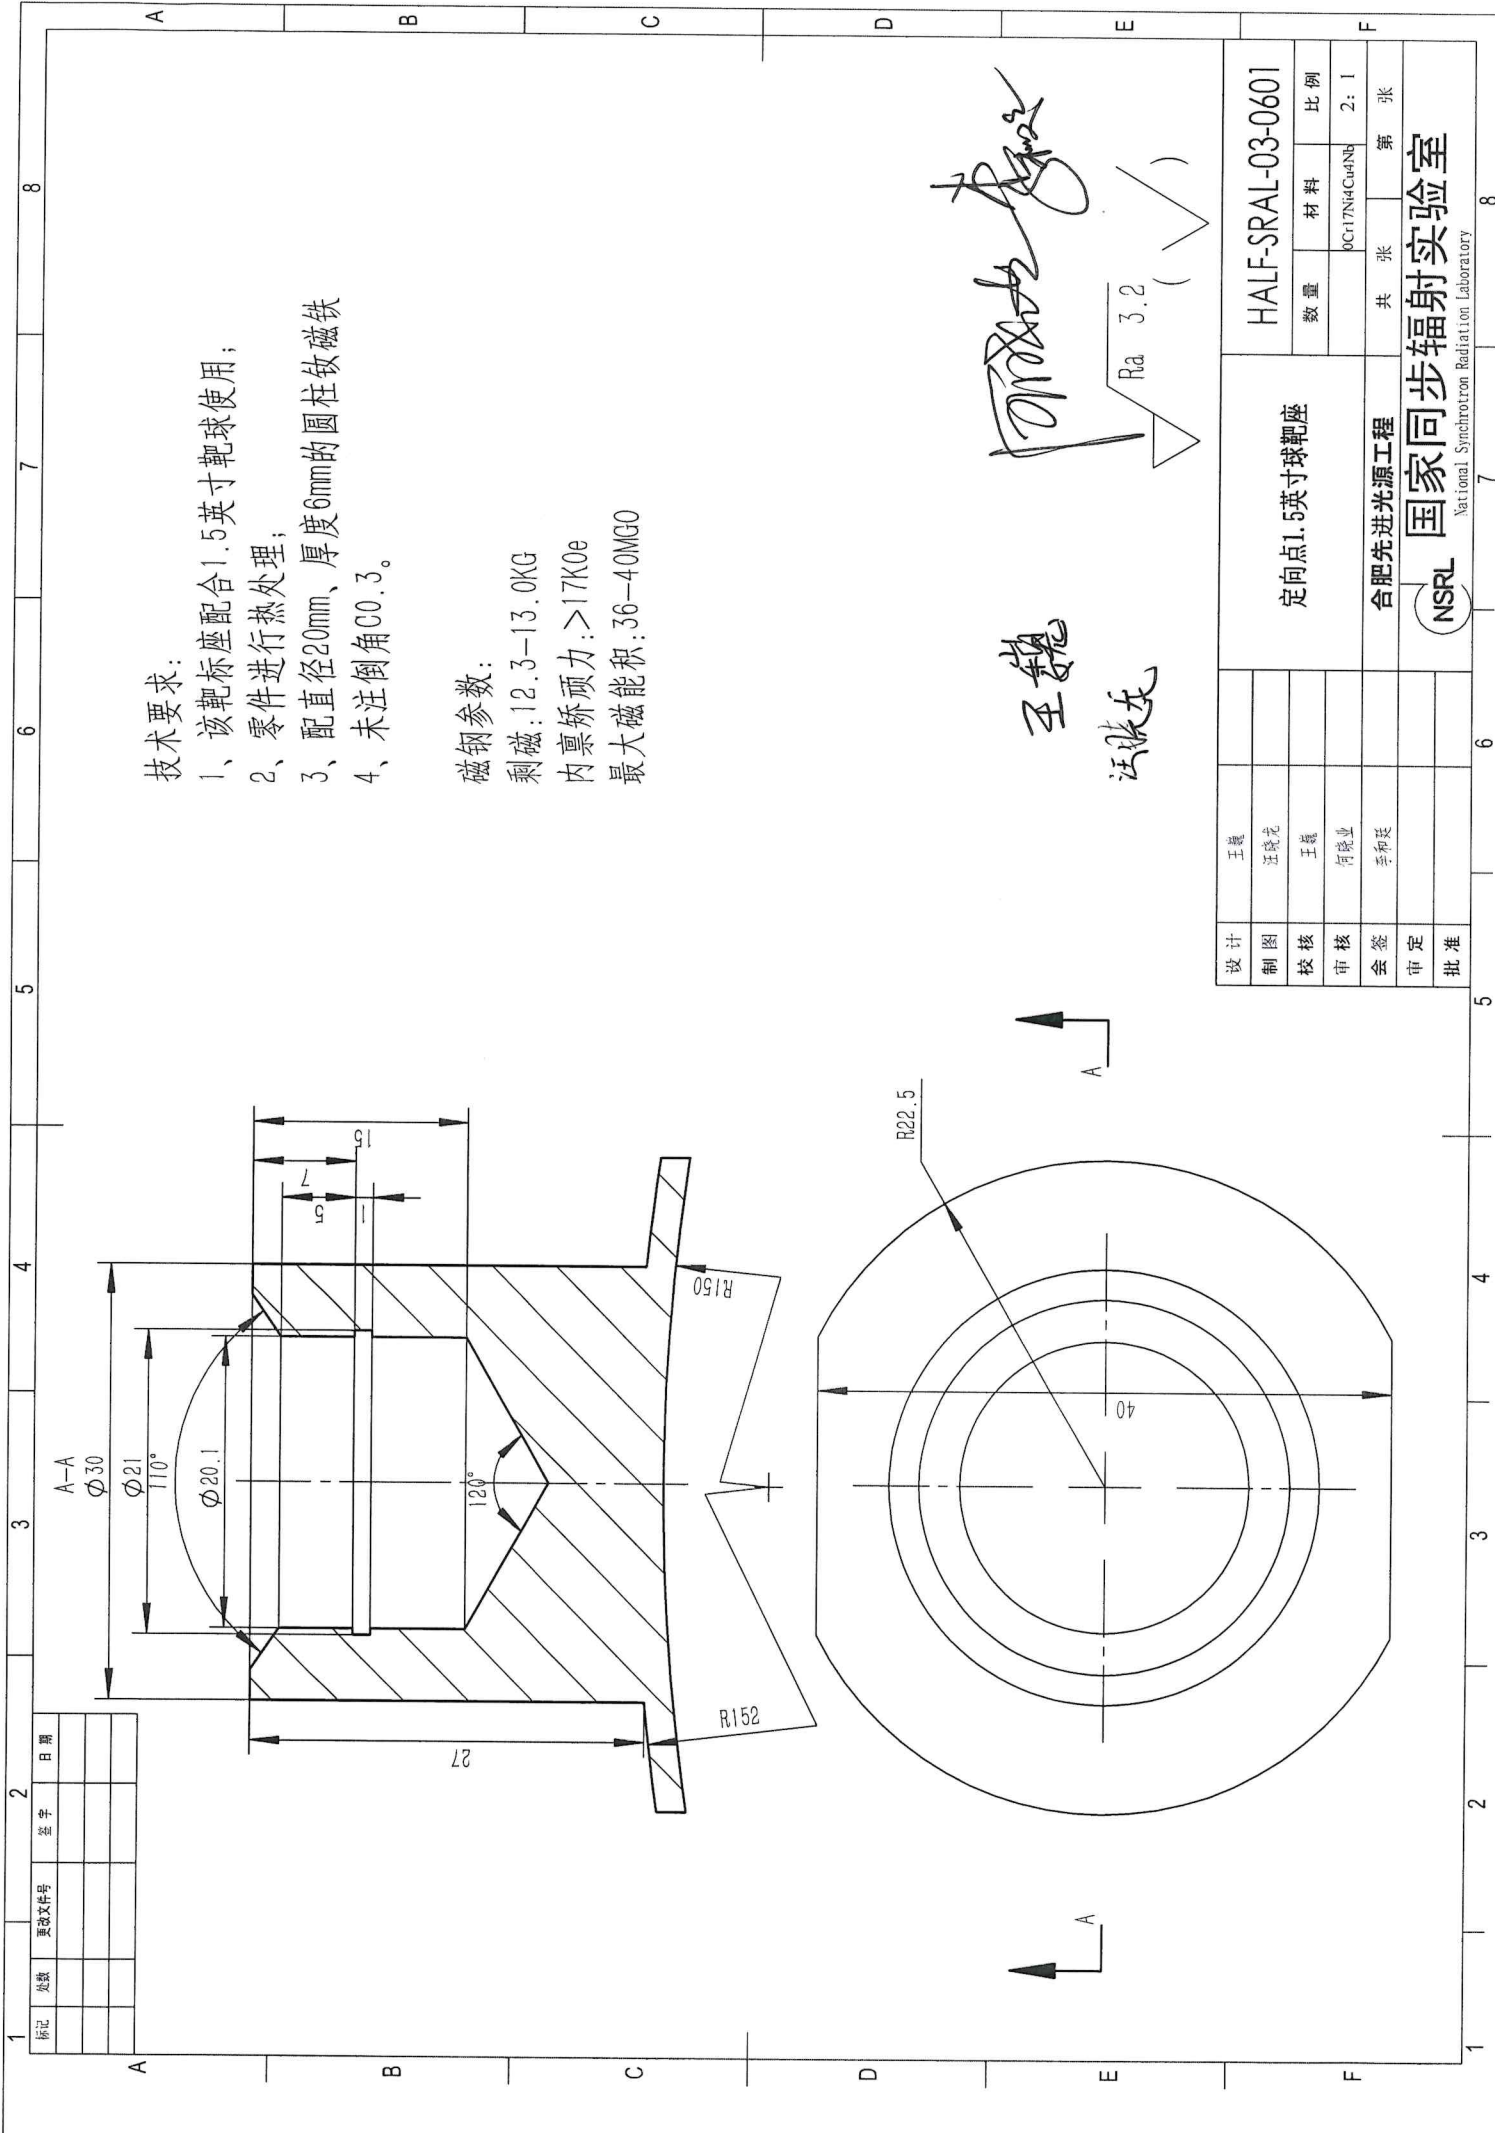

技术要求:

- 1、该靶标座配合1.5英寸靶球使用;
- 2、零件进行热处理;
- 3、配直径20mm、厚度6mm的圆柱钕磁铁
- 4、未注倒角C0.3。




磁钢参数:

剩磁:12.3-13.0KG
内禀矫顽力:>17K0e
最大磁能积:36-40MG0

王魏
汪张龙
Ra 3.2 (✓)

设计	王魏	定向点1.5英寸靶球座		HALF-SRAL-03-0601	
制图	汪张龙			数量	材料
审核	王魏			比例	
审核	何晓业			2:1	OC17N4CuNb
会签	余和廷	合肥先进光源工程		共	张
审定				第	张
批准		NSRL 国家同步辐射实验室		National Synchrotron Radiation Laboratory	

8								7		6		5		4		3		2		1			
“图样代号”																							
F																							
E																							
D																							
C																							
B																							
A																							
借通/用件登记		插图		标注		旧底图总号		底图总号		签字		日期											
移动支架 激光跟踪仪小车														“图样代号”									
设计														数量		重量		比例					
制图														共		张		第		张			
审核														共		张		第		张			
校核														共		张		第		张			
会签														共		张		第		张			
审定														共		张		第		张			
批准														共		张		第		张			
合肥先进光源工程														共		张		第		张			
国家同步辐射实验室														共		张		第		张			
National Synchrotron Radiation Laboratory														共		张		第		张			

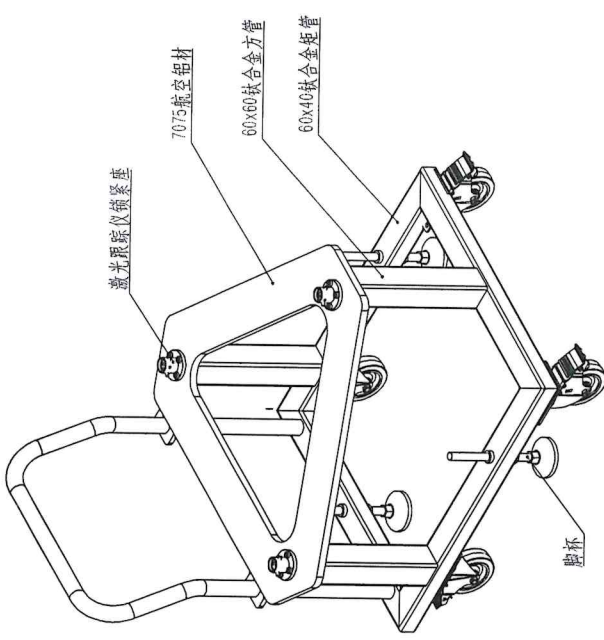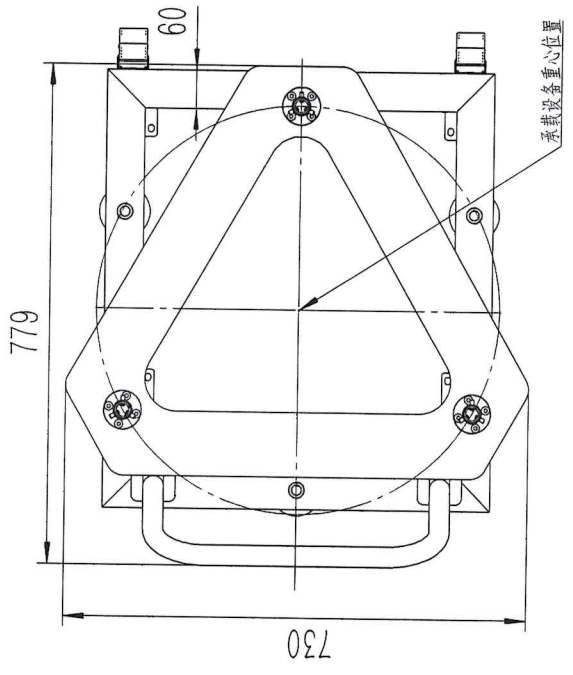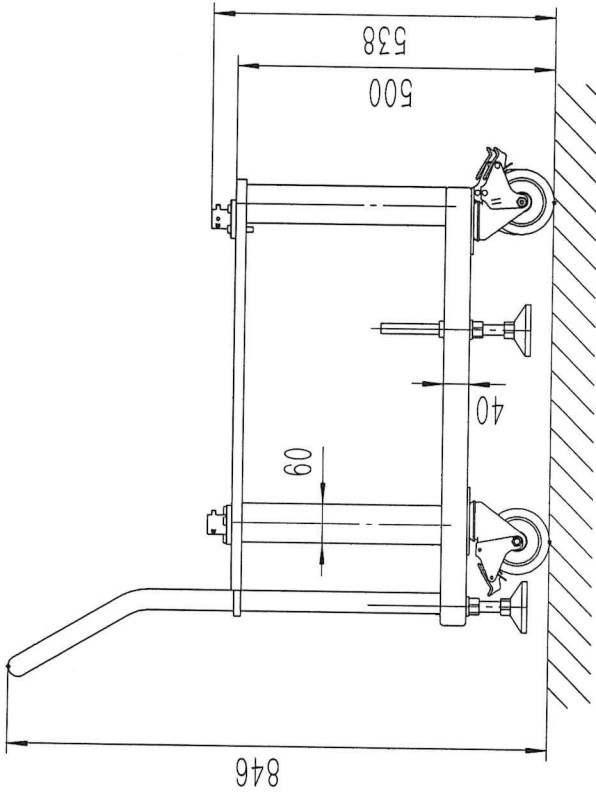


王慧 汪晓龙

要求:

1、整体驻车时固定安全可靠;

2、整车重量不能超过25kg;

3、图中除已标明的材质及脚轮为购买成品外, 剩余零部件材质均为不锈钢材质。

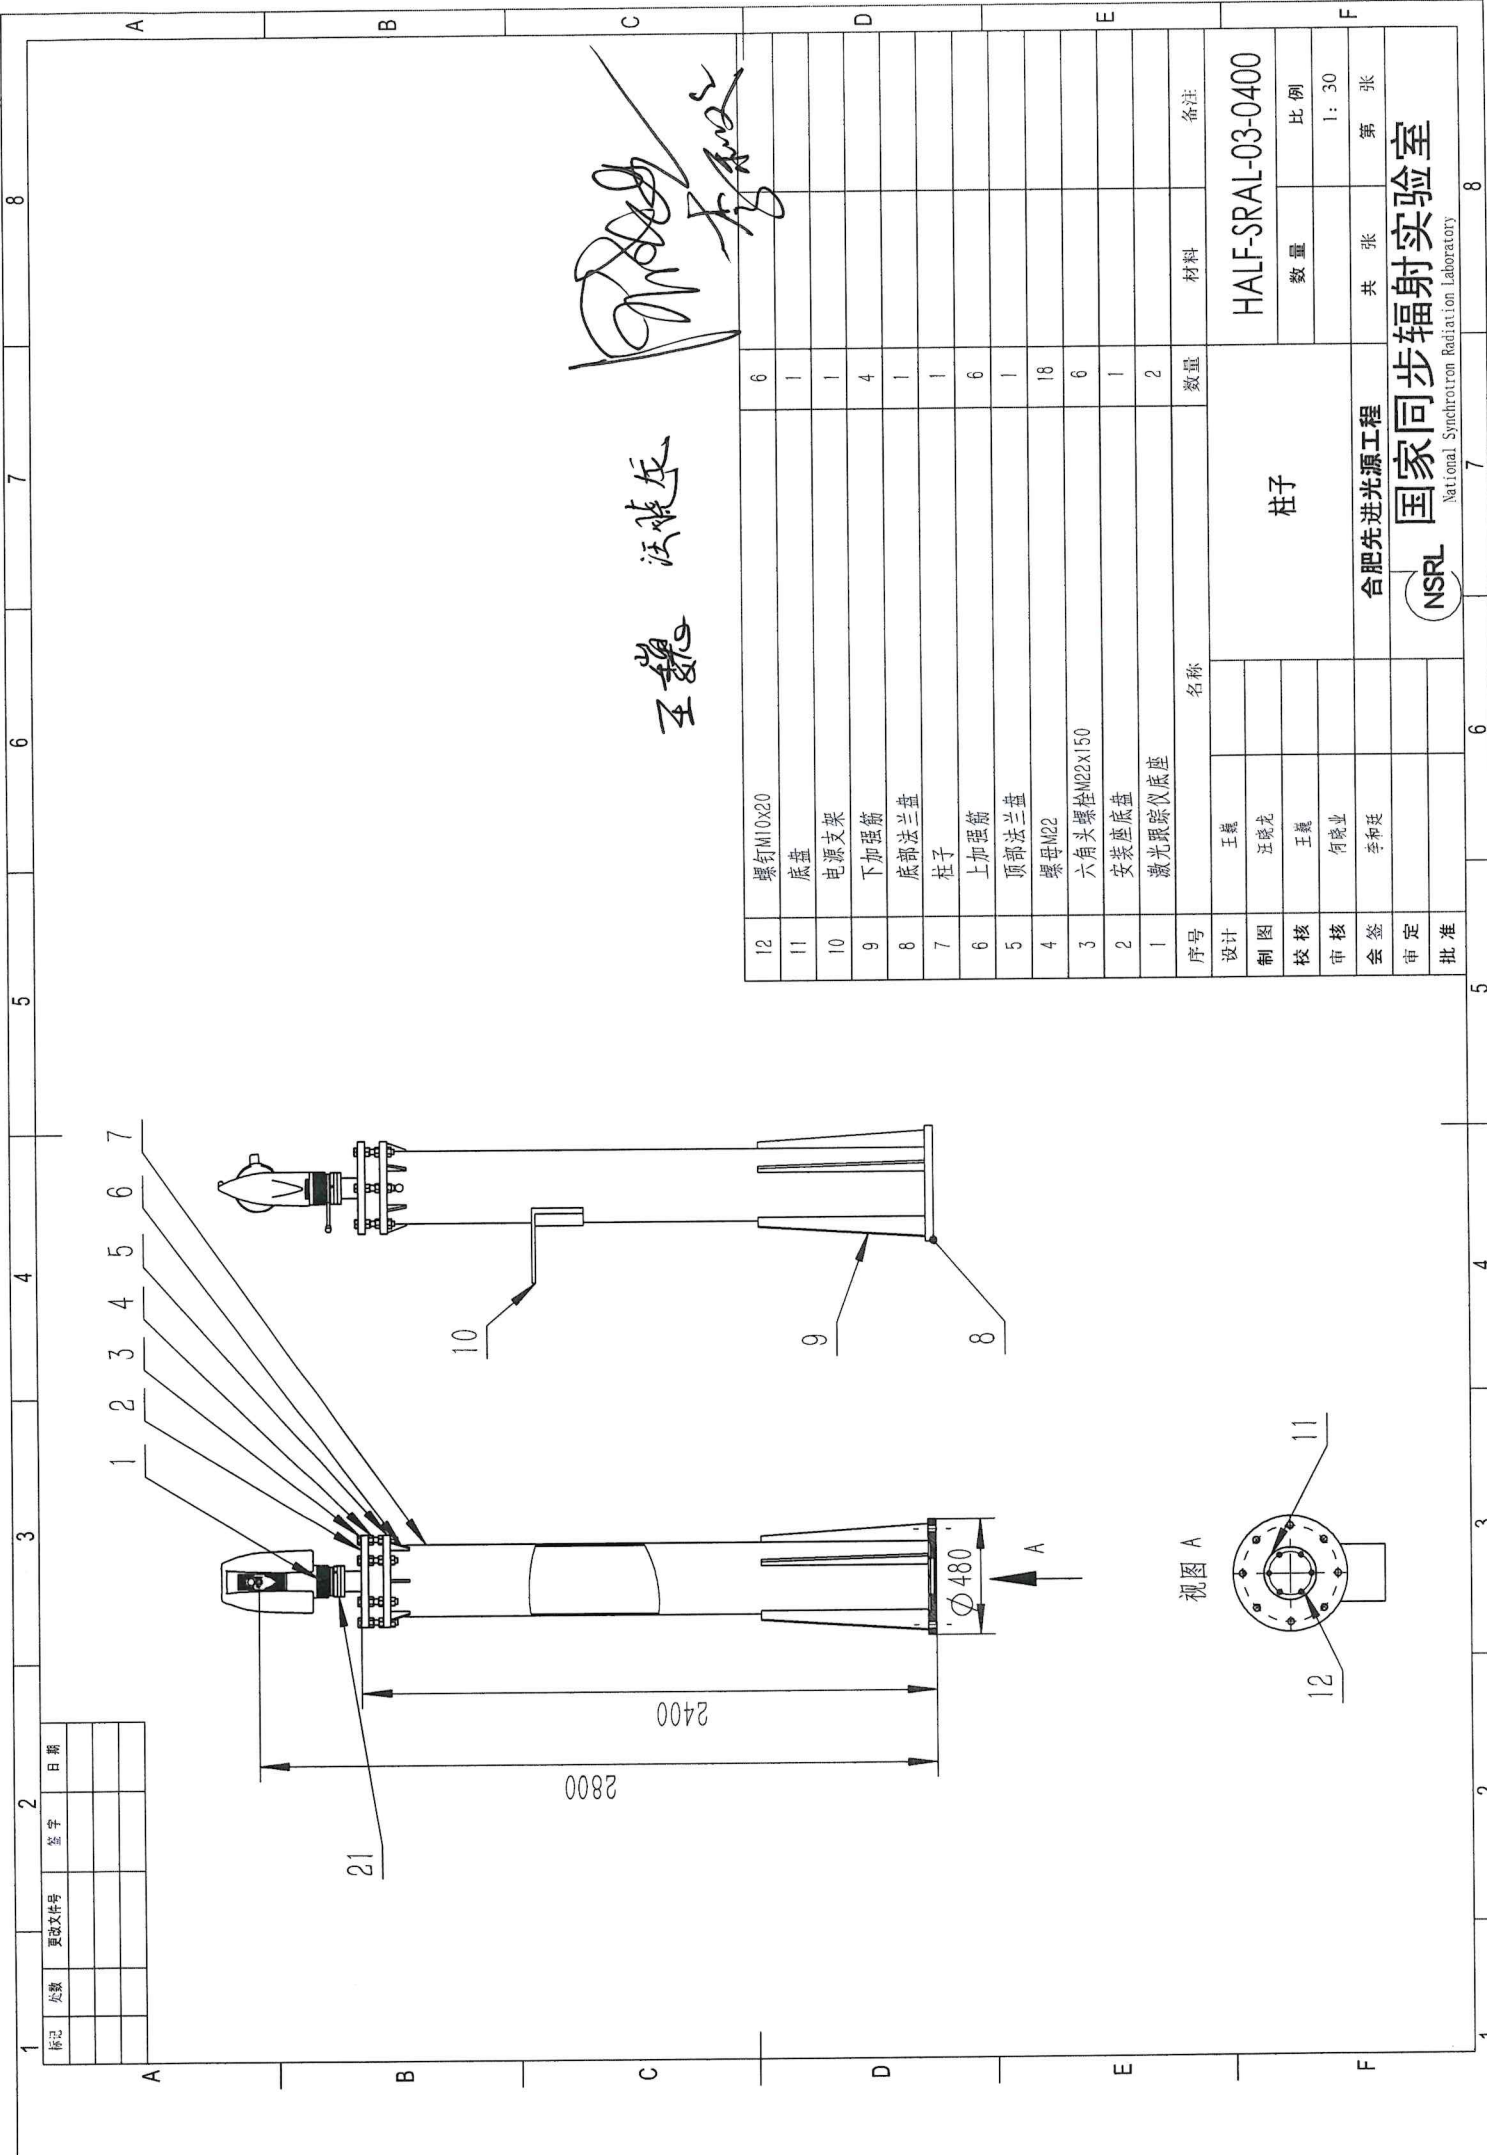


王魏 汪晓龙

王魏 汪晓龙

序号	名称	数量	材料	备注
12	螺钉M10x20	6		
11	底座	1		
10	电源支架	1		
9	下加强筋	4		
8	底部法兰盘	1		
7	柱子	1		
6	上加强筋	6		
5	顶部法兰盘	1		
4	螺母M22	18		
3	六角头螺栓M22x150	6		
2	安装底座	1		
1	激光跟踪仪底座	2		

设计	王魏	柱子	HALF-SRAL-03-0400	
制图	汪晓龙		数量	比例
审核	王魏		1: 30	
审核	何晓业		共 张	第 张
会签	李和廷		国家同步辐射实验室	
审定		合肥先进光源工程		
批准		NSRL National Synchrotron Radiation Laboratory		

[illegible]

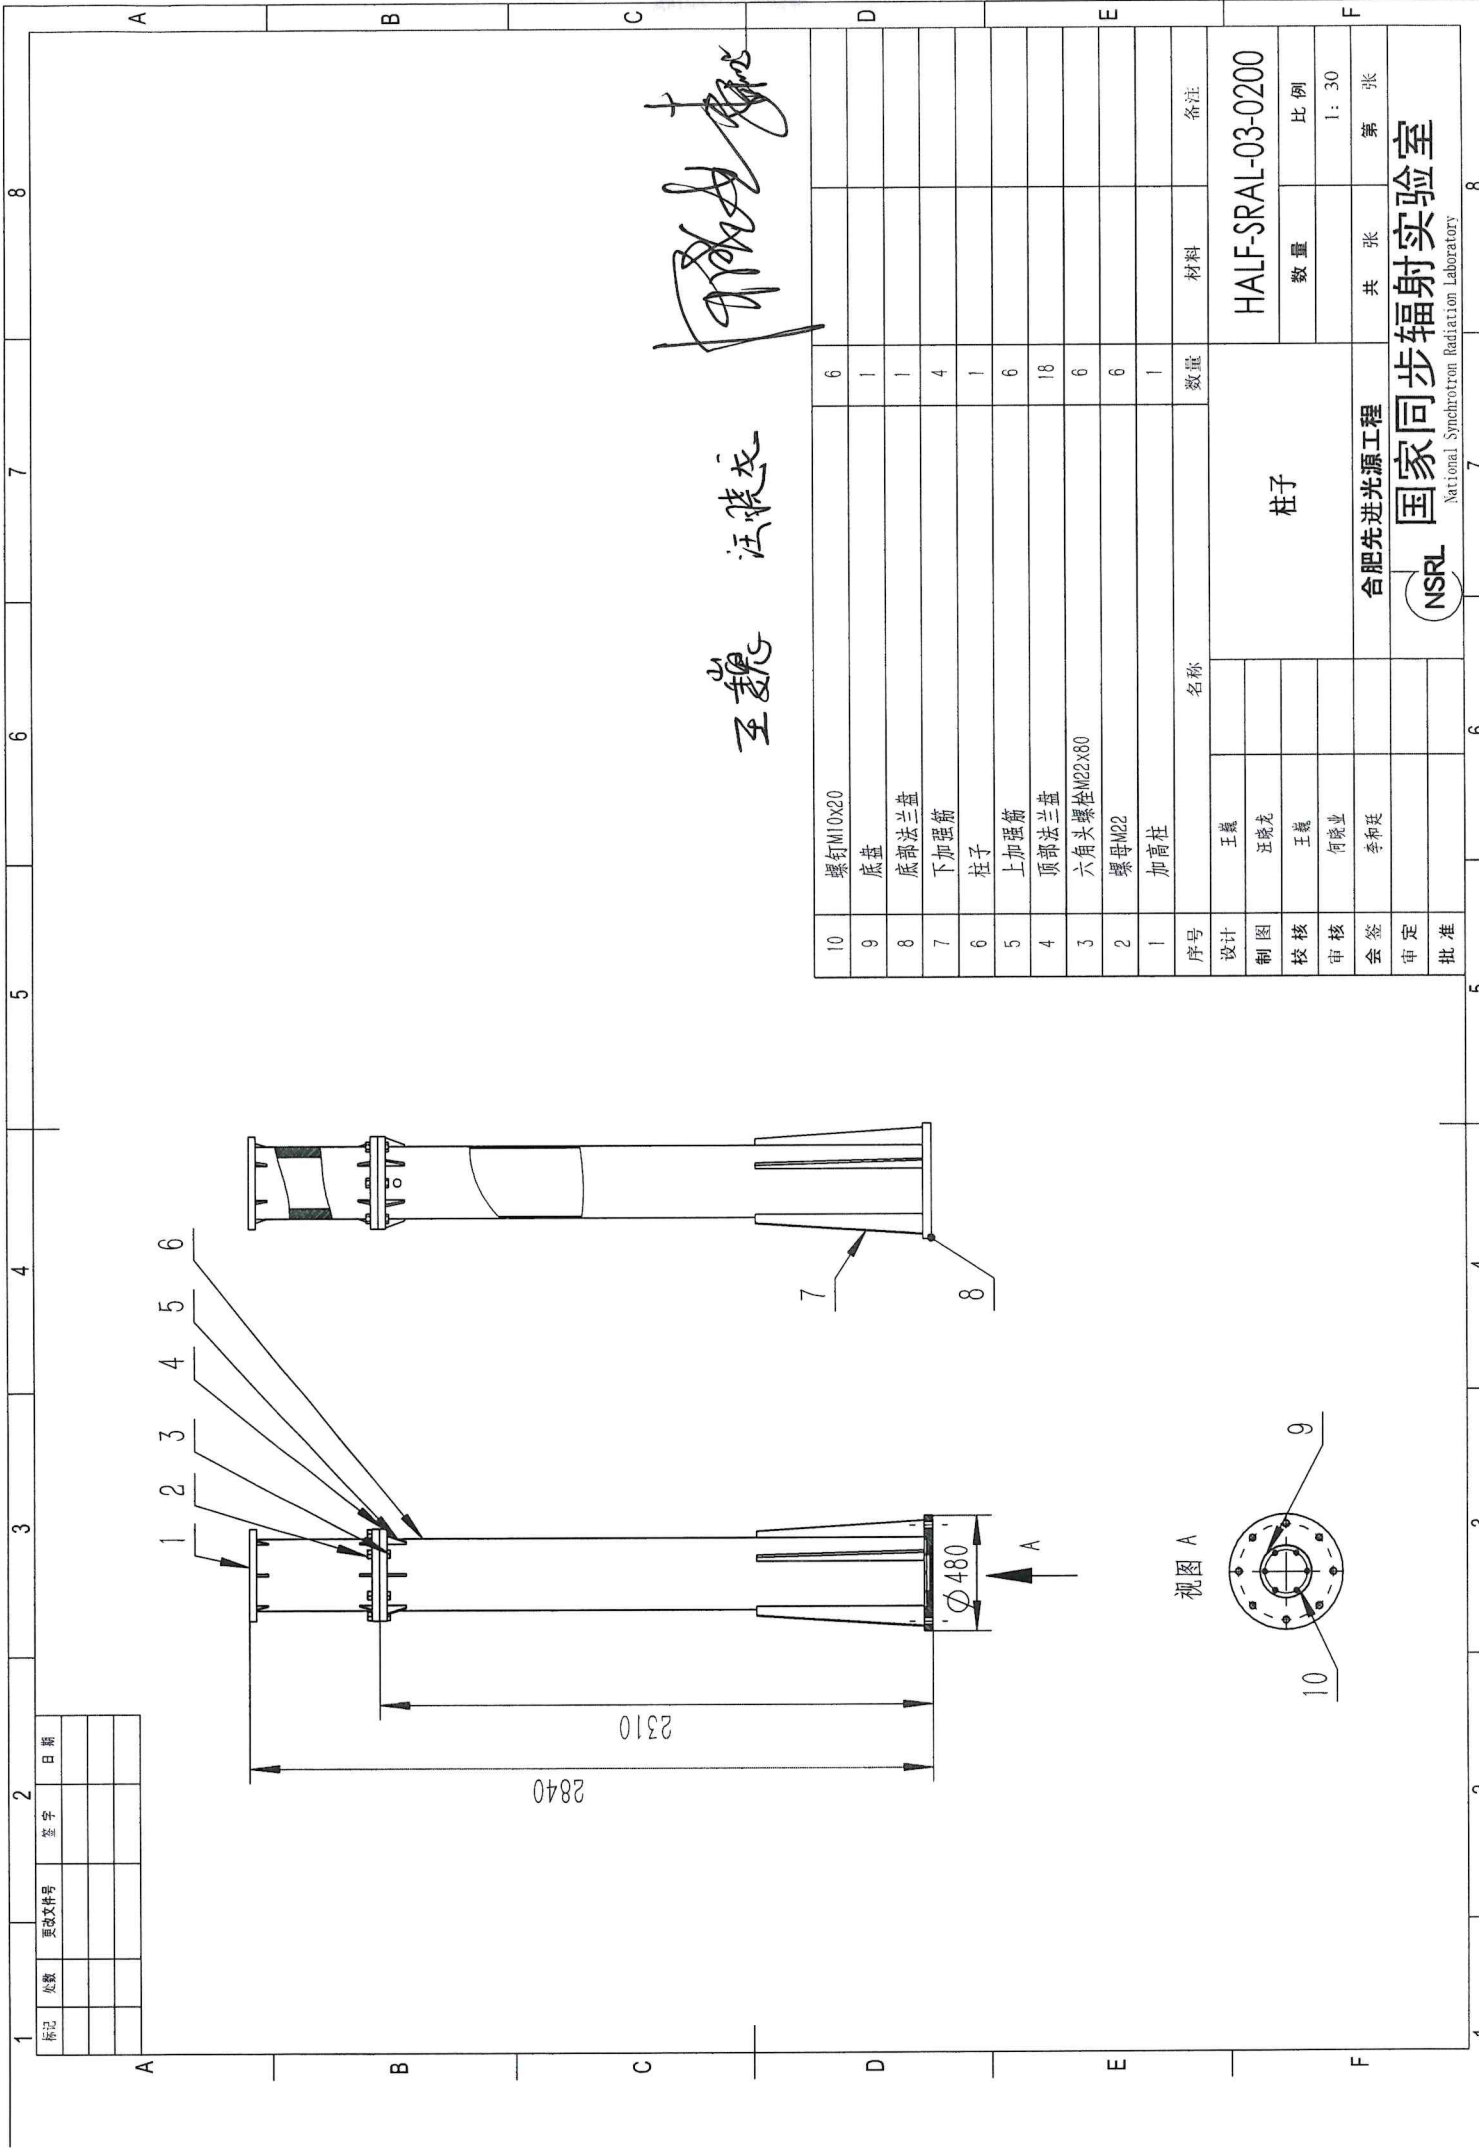

王魏 汪晓龙

序号	名称	数量	材料	备注
10	螺钉M10x20	6		
9	底盘	1		
8	底部法兰盘	1		
7	下加强筋	4		
6	柱子	1		
5	上加强筋	6		
4	顶部法兰盘	18		
3	六角头螺栓M22x80	6		
2	螺母M22	6		
1	加高柱	1		

柱		HALF-SRAL-03-0200	
设计	王魏	数量	比例
制图	汪晓龙		1:30
审核	王魏	共	张
会签	何晓业	第	张
审定	李和廷	合肥先进光源工程	
批准			
NSRL		国家同步辐射实验室	
National Synchrotron Radiation Laboratory			

